




Sistemi di bloccaggio rapido FLEXLINE-R in versione rinforzata con catena di trazione-spinta in acciaio inox

Cilindro a pistone cavo: 245 bar/100 kN o 400 bar/104 kN



Vantaggi

- Estremamente stabile, catena di trazione-spinta saldata in acciaio inox
- Carter, supporto e parti in lamiera in materiale rinforzato e in acciaio inox
- Motore con azionamento d'emergenza manuale
- Carter con asola per il rilevamento di posizione aggiuntivo (fine catena o posizione intermedia)
- Spina Harting Classe di protezione IP65 (nessuna presa di collegamento aperta)
- Altezza d'ingombro compatta dell'unità di azionamento e peso ridotto
- Quattro differenti elementi di bloccaggio e due corse di regolazione a scelta
- Moduli di facile manutenzione, facilmente intercambiabili
- Tubi idraulici altamente flessibili, esenti da manutenzione con elevata pressione di scoppio
- Motore di azionamento a scelta a sinistra o a destra

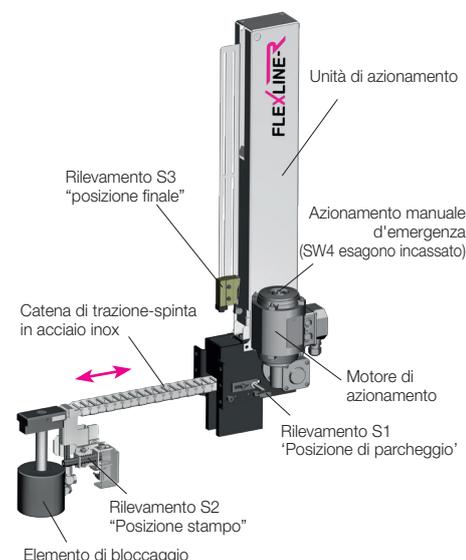

Impiego

I sistemi di bloccaggio rapido vengono impiegati per il bloccaggio automatico di stampi di dimensioni differenti sullo slittone della pressa.

Descrizione

L'elemento di bloccaggio montato sul sistema di bloccaggio rapido Flexline-R viene portato automaticamente tramite traslazione a catena dalla posizione di parcheggio alla posizione di bloccaggio sul bordo di bloccaggio dello stampo e indietro.

La cava a T della macchina serve come guida della traslazione a catena e dell'elemento di bloccaggio. La catena di traslazione viene contemporaneamente utilizzata come catena di energia per ospitare le linee idrauliche ed elettriche dell'elemento di bloccaggio.

Versioni

I sistemi di bloccaggio rapido Flexline-R possono essere forniti nelle varianti seguenti:

- Elemento di serraggio: Cilindro a pistone cavo, a semplice o doppio effetto
- Cave a T: 28 o 36 mm o 1 1/16"
- Corse di traslazione (corse di spostamento dell'elemento di bloccaggio) 660 o 1100 mm
- Motore di azionamento elettrico
- Spine Harting differenti per corrente motore e segnali di rilevamento
- Opzione: Rilevamento di posizione "fine catena", regolabile
- Opzione: Struttura con parti conformi UL
- Opzione: Corpo base per il montaggio sulla macchina
- Opzione: Motore di azionamento oppure rilevamento di posizione "Posizione stampo" a sinistra o a destra

Dati tecnici

Cava a T	28 mm e 36 mm (DIN 650) e 1 1/16"
Velocità di traslazione	~ 120 – 140 mm/s
Opzione motore d'azionamento	Motore a corrente alternata trifase (Dati tecnici vedere pagina 2) Motore a corrente alternata 120 V c.a., 60 Hz
Collegamento motore	Spina Harting con 500 mm di lunghezza cavo
Collegamento controllo	Spina Harting con 500 mm di lunghezza cavo
Rilevamenti:	
1. Posizione di parcheggio	Sensore induttivo 24 (10–30 V c.c.)
2. Posizione stampo	Sensore induttivo 24 (10–30 V c.c.)
Opzione:	
3. "Posizione finale" (fine catena)	Microinterruttore
Raccordo idraulico	Bocchettone 8 mm con dado di spallamento M 16 x 1,5 (lunghezza tubo flessibile 500 mm)
Temperatura d'esercizio	max. 70 °C
No. ordin.	8226 (Versione base)


Versioni speciali del sistema di bloccaggio rapido

Se la vostra attività di bloccaggio non potesse essere eseguita con le opzioni della "Flexline-R", non esitate a contattarci. Con una versione speciale specifica per il cliente e simile a quella di serie, è possibile soddisfare le vostre esigenze nella maggior parte dei casi.

Selezione prodotti

Schema di selezione

La variante selezionata può essere configurata individualmente. Con il vantaggio che per la configurazione selezionata potete ottenere un disegno dimensionale che potete inviarmi direttamente per l'elaborazione dell'offerta di tale configurazione.

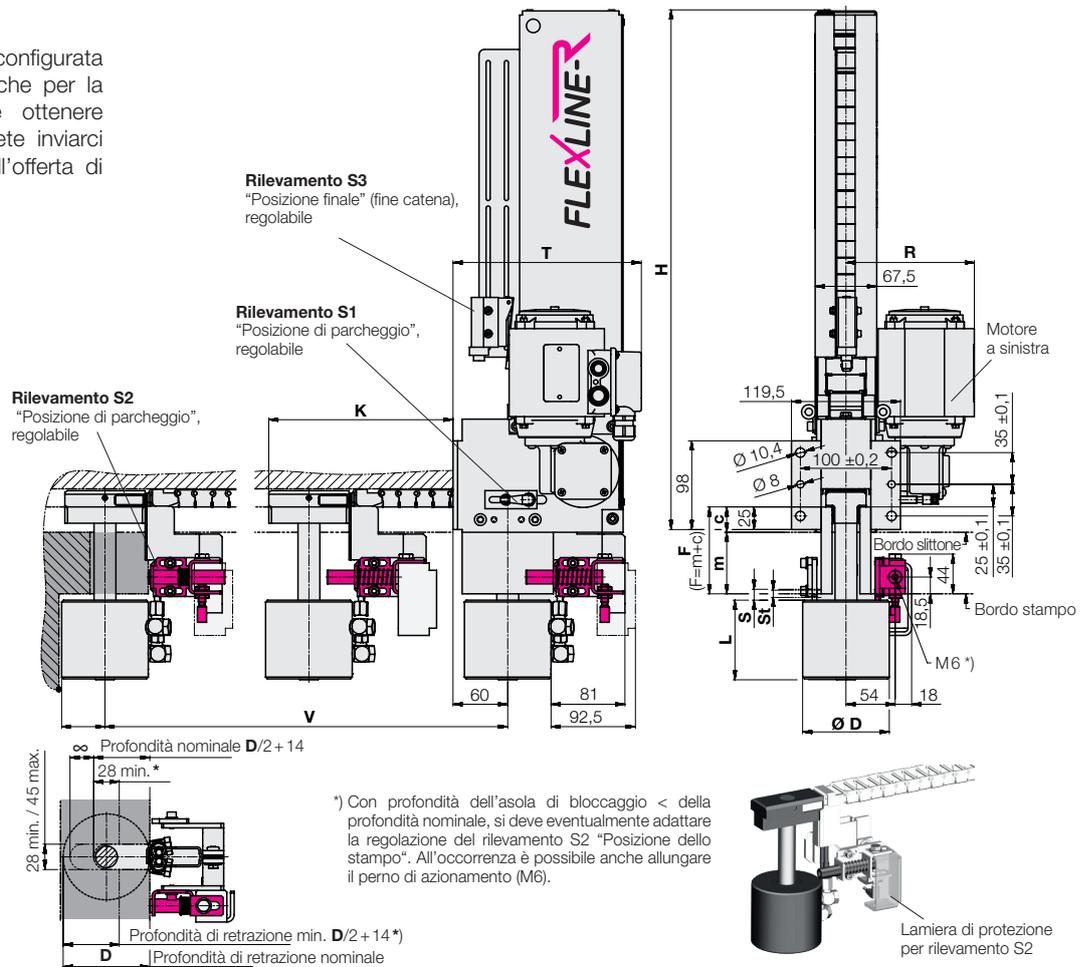

Asola di bloccaggio nello stampo

Elemento di bloccaggio	Dimensione D x L	Forza di bloccaggio	Pressione d'esercizio	Corsa totale S	Corsa di bloccaggio St	Volume olio di bloccaggio / sbloccaggio		
<input type="radio"/> Cilindro idraulico a pistone cavo a doppio effetto	Ø 95 x 88	104 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2,6/2,6 cm ³ /mm		
<input type="radio"/> Cilindro a pistone cavo, a semplice effetto	Ø 90 x 105	104 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2,6/ - cm ³ /mm		
<input type="radio"/> Cilindro idraulico a pistone cavo a doppio effetto	Ø 105 x 88	100 kN	245 bar	12 mm	8 mm	4,1/4,1 cm ³ /mm		
<input type="radio"/> Cilindro a pistone cavo, a semplice effetto	Ø 100 x 112	100 kN	245 bar	12 mm	8 mm	4,1/ - cm ³ /mm		
Larghezza cava a	Max. corsa di traslazione dell'elemento di bloccaggio V							
<input type="radio"/> 28 mm (DIN 650)	<input type="radio"/> 660 mm (H = 574 mm)							
<input type="radio"/> 36 mm (DIN 650)	<input type="radio"/> 1100 mm (H = 794 mm)							
<input type="radio"/> 1 1/16" (27 mm)								
Motore	<input type="radio"/> a sinistra	<input type="radio"/> a destra			R	T		
					Motore sinistra / destra	Motore sinistra / destra		
<input type="radio"/> 380-400 V ±10%, 50 Hz, 3~ AC [0,34-0,37 A, 45 W, ~120 mm/s] (conformità UL) e 420-480 V ±10%, 60 Hz, 3~ AC [0,3-0,37 A, 45 W, ~140 mm/s] (conformità UL)					141 mm	141 mm	206,5 mm	223,5 mm
Opzione								
<input type="radio"/> Motore a corrente alternata 120 V, 60 Hz, 1~ AC [0,89 A, 45 W, ~120 mm/s] (conforme alle norme UL)					130 mm	130 mm	199,5 mm	217 mm
Rilevamento di posizione								
<input type="radio"/> Posizione stampo S2 - a sinistra								
<input type="radio"/> Posizione stampo S2 - a destra								
<input type="radio"/> Posizione finale S3 + indicazione dimensione K								
Spina Harting per motore e rilevamenti di posizione								
<input type="radio"/> Harting HAN modulare 3x5 ES								
<input type="radio"/> Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E								
<input type="radio"/> Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES								
<input type="radio"/> Controparti comprese nella fornitura (opzione a scelta: si/no)								
Opzione								
<input type="radio"/> Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (per motore monofase a corrente alternata 115 V.c.a., 60 Hz)								
Dimensione di bloccaggio Indicazione dimensione di bloccaggio F (±St/2) in [mm]								
F = (mm)	F = c + m (m = bordo di bloccaggio dello stampo, c = altezza cava a T)							


F min. 70 mm, max. 128 mm per cilindri a pistone cavo

Interfaccia elettrica

Spina Harting per il motore + controllo di posizione.
Collegamento spine e versione spine, vedere schema dei collegamenti.


Interfaccia idraulica

Collegamento A per il bloccaggio
Collegamento B per lo sbloccaggio
Nella dotazione standard: M 16 x 1,5 dado di spallamento
Raccordo per tubi Ø 8 mm

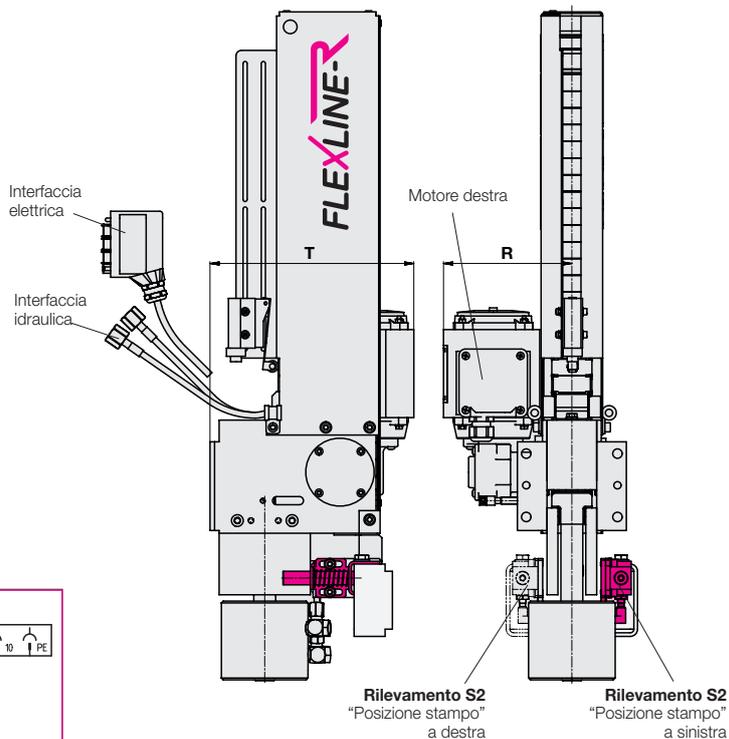


Collegamento spine delle versioni Harting


Versione standard

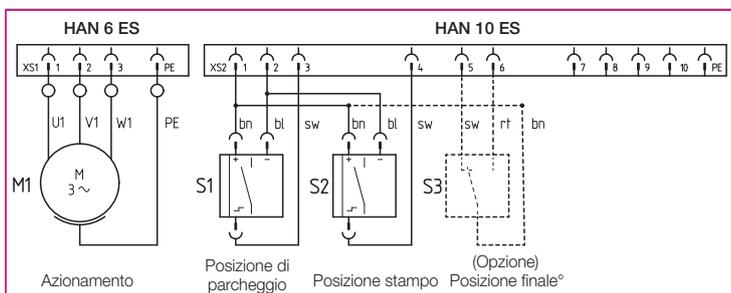


* non azionato nella posizione*!

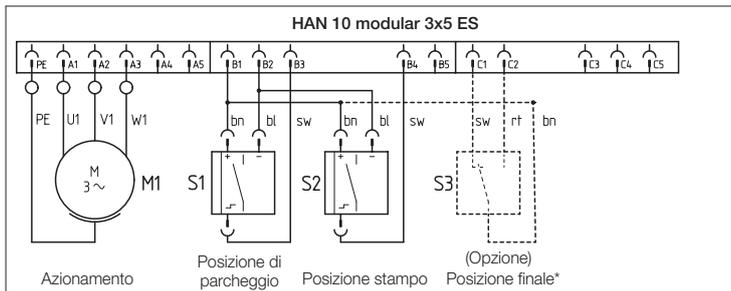


* non azionato nella posizione*!

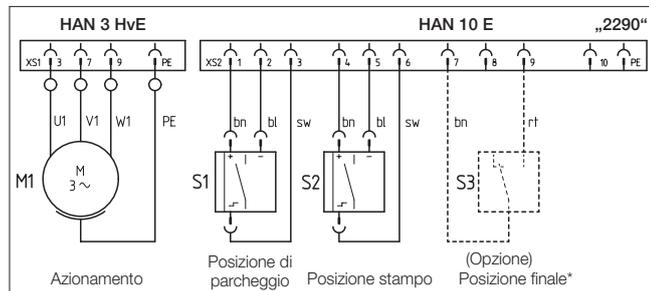

* non azionato nella posizione*!

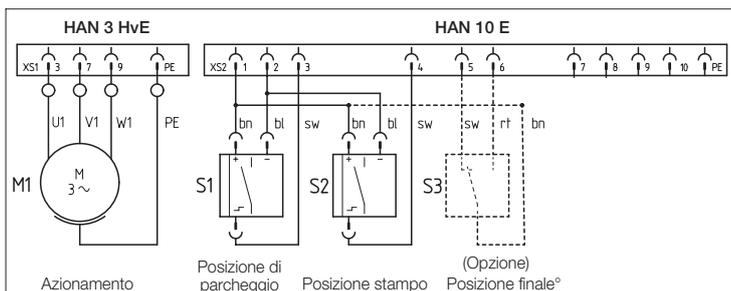


* non azionato nella posizione*!

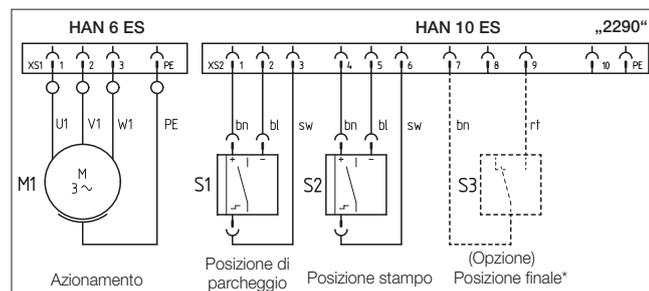

* non azionato nella posizione*!

Motore monofase a corrente alternata 120 V.c.a. 60 Hz

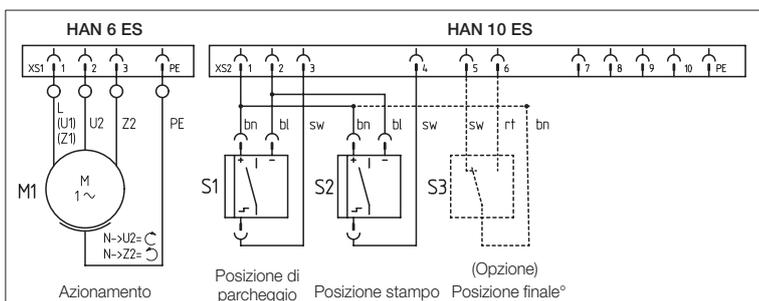

* non azionato nella posizione*!