




Konsole transportowe, składane w lewo i w prawo do łatwej i wydajnej wymiany narzędzi na stole prasy, nośność na parę ramion od 10 do 60 kN

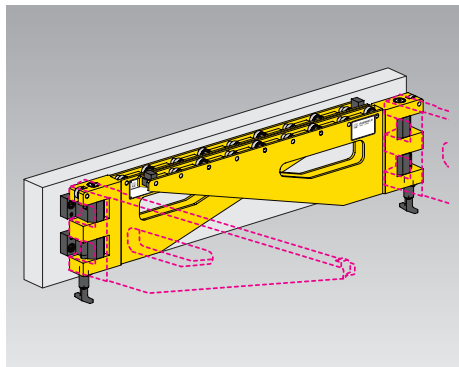

Zalety

- Bezpieczna i łatwa obsługa ciężkich narzędzi
- Skrócenie przestojów dzięki prostej i wydajnej wymianie narzędzi
- Wysokiej jakości powłoka odporna na uderzenia
- Duża nośność
- Małe wymagania przestrzenne dzięki składanym ramionom

Zastosowanie

Konsole transportowe pozwalają na bezpieczną wymianę ciężkich narzędzi na stole prasy w sposób oszczędzający wysiłek i czas.

Opis

Ten rodzaj konsol transportowych jest na stałe zamontowany na stole prasy i w razie potrzeby rozkładany do pozycji wymiany narzędzia. Zastosowanie tego typu konsoli jest szczególnie przydatne, gdy przestrzeń przed stołem prasy jest ograniczona lub gdy nie ma możliwości bądź chęci wyjmowania i tymczasowego przechowywania konsol.

Ładunek narzędzia na konsole odbywa się za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. Rolki konsoli nośnych składają się ze specjalnych, hartowanych łożysk o wysokiej wytrzymałości. Ogranicznik końcowy konsoli umożliwia przejazd tylko w jednym kierunku. Powierzchnia pokryta jest powłoką odporną na uderzenia RAL1004, kolor żółty.


Konsole składane dostarczane są jako para ramion z zamontowanymi uchwytami, przygotowane do montażu.

Projekty specjalne dostępne są na zapytanie.


Zakres dostawy

- 2 ramiona konsoli (lewa i prawa strona)
- 4 uchwyty (wstępnie zmontowane)

Przykładowe zastosowanie

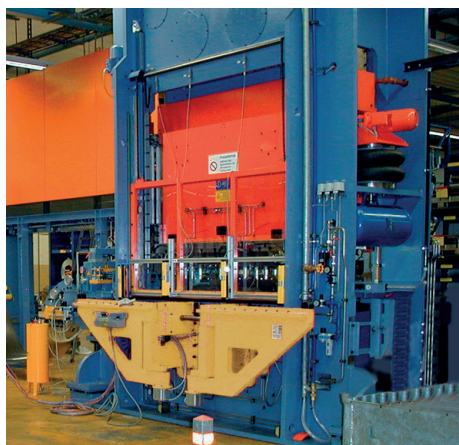


Konsole transportowa składana na prasie

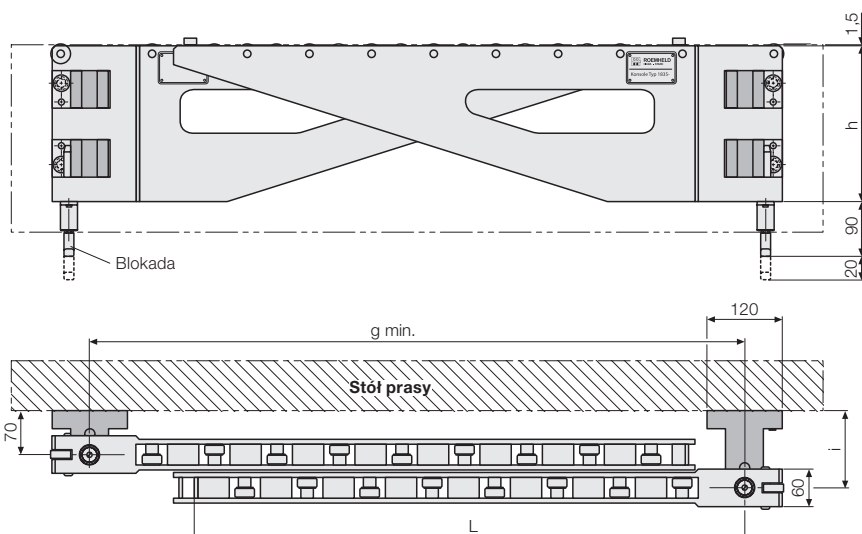

Konsole transportowe mają opcje składania w prawo jak i w lewo

Wzór wiercenia do uchwytów

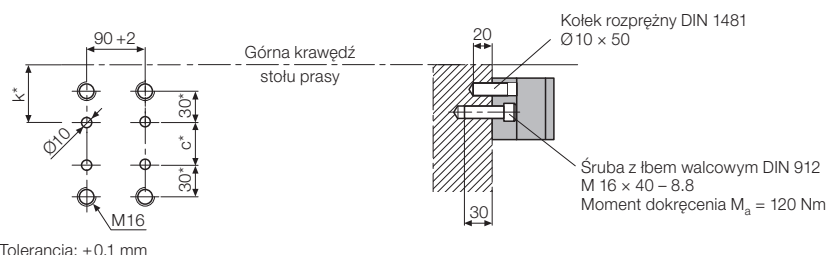

* Tolerancja: $\pm 0,1$ mm

Dane techniczne

Nośność (para) [kN]	Długość podparcia L [mm]	c $\pm 0,1$	Wymiary [mm]				Masa (para) [kg]	Numer art. (para)
			g	h	i	k $\pm 0,1$		
10	500	20	550	200	125	91,5	46	8 1835 1001
10	1000	70	1050	250	125	91,5	74	8 1835 1002
20	1000	120	1050	300	125	91,5	85	8 1835 1003
20	1250	170	1300	350	125	91,5	108	8 1835 1004
40	1000	210	1050	450	130	121,5	130	8 1835 1105
40	1250	260	1300	500	130	121,5	160	8 1835 1106
60	1000	310	1050	550	130	121,5	165	8 1835 1107
60	1250	460	1300	700	130	121,5	230	8 1835 1108

