




## System regałowy do przechowywania narzędzi ze stacją dokującą dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA, z listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi

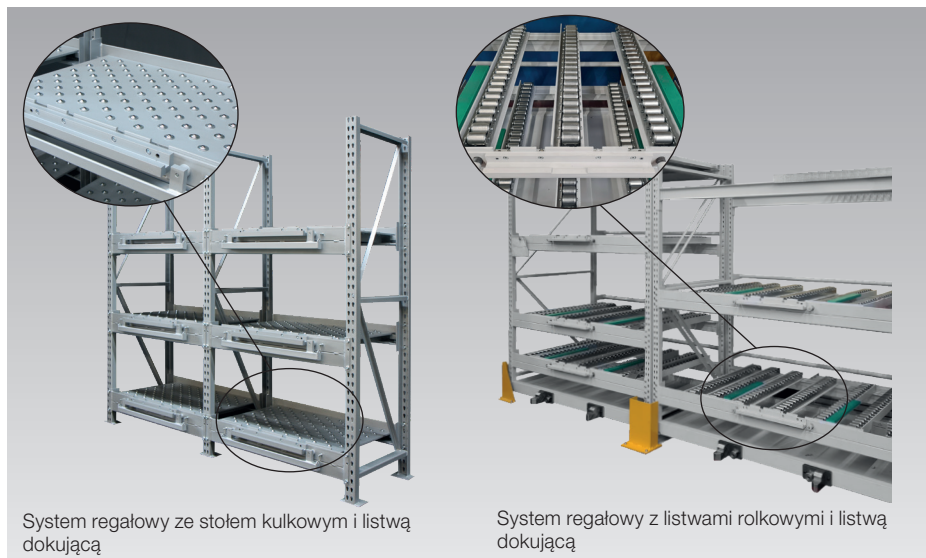

System regałowy ze stołem kulkowym i listwą dokującą

System regałowy z listwami rolkowymi i listwą dokującą

### Zastosowanie

Systemy regałowe ze specjalnymi listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi umożliwiają użytkownikowi bezpieczną wymianę ciężkich narzędzi w łatwy i szybki sposób. Zamontowane na systemie regałowym haki dokujące lub listwy dokujące umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie i bezpieczne dokowanie wózka do wymiany narzędzi.

Projekt i dalsze szczegóły techniczne w projekcie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Skontaktuj się z nami!

### Wersje

Systemy regałowe z listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi

- Z hakami dokującymi dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 500
- Z hakami dokującymi dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 1000
- Z listwami dokującymi dla wózków do wymiany narzędzi RWA 1600 – RWA 6000

### Stacja dokująca

Stacja dokująca, składająca się z dwóch haków dokujących lub listwy dokującej, zamontowanych z przodu systemu regałowego i wózka do wymiany narzędzi. Umożliwia precyzyjne i łatwe przenoszenie narzędzi.


Zadokowanie haków lub listew powoduje obniżenie rygla zabezpieczającego i podniesienie kulek w stole wózka do wymiany narzędzi.

System regałowy może być wyposażony w listwy rolkowe lub stoły kulowe. Mechaniczny rygiel ze sprężyną powrotną, znajdujący się w stacji dokującej na regale pełni funkcję urządzenia zabezpieczającego i jest automatycznie aktywowany po oddokowaniu wózka do wymiany narzędzi. Dzięki temu żadne narzędzie po zmagazynowaniu nie może się przypadkowo zsunąć.

### Zalety

- Bezpieczne, łatwe i odporne na zużycie przechowywanie narzędzi
- Szybka wymiana narzędzi
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki stacji dokującej i półautomatycznemu ryglowi zabezpieczającemu
- Optymalna wysokość przenoszenia z wózka do wymiany narzędzi na system regałowy
- Zoptymalizowany pod kątem wózków do wymiany narzędzi RW/RWA


### Przykłady zastosowania

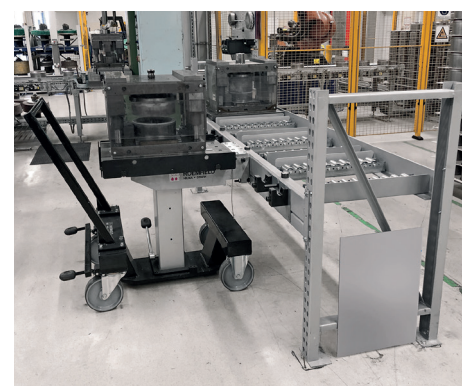

Półautomatyczne dokowanie wózka do wymiany narzędzi RW 500 i systemu regałowego



System regałowy z hakami dokującymi i wózkiem do wymiany narzędzi RW 500

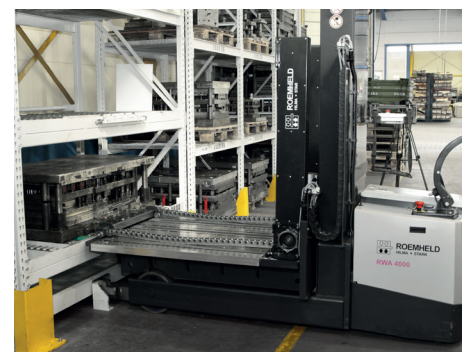

System regałowy z listwami dokującymi i wózkiem do wymiany narzędzi RWA 4000 z łańcuchem push-pull

# System regałowy dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 500



## System regałowy z listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi

Wersja z hakami dokującymi dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 500 o nośności do 500 kg.


Szerokości pól, głębokość regałów i liczba listw rolkowych są dostosowywane do narzędzi i wymagań klienta.

## RW/RWA 500

| Skok kolumny wózka | Wysokość wjazdu min. | Wysokość wjazdu max. | Wysokość prześwitu przedziału max. |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 200                | 539                  | 589                  | –                                  |
| 300                | 639                  | 839                  | –                                  |
| 400                | 739                  | 1039                 | –                                  |
| 500                | 839                  | 1239                 | 165                                |
| 600                | 939                  | 1439                 | 265                                |

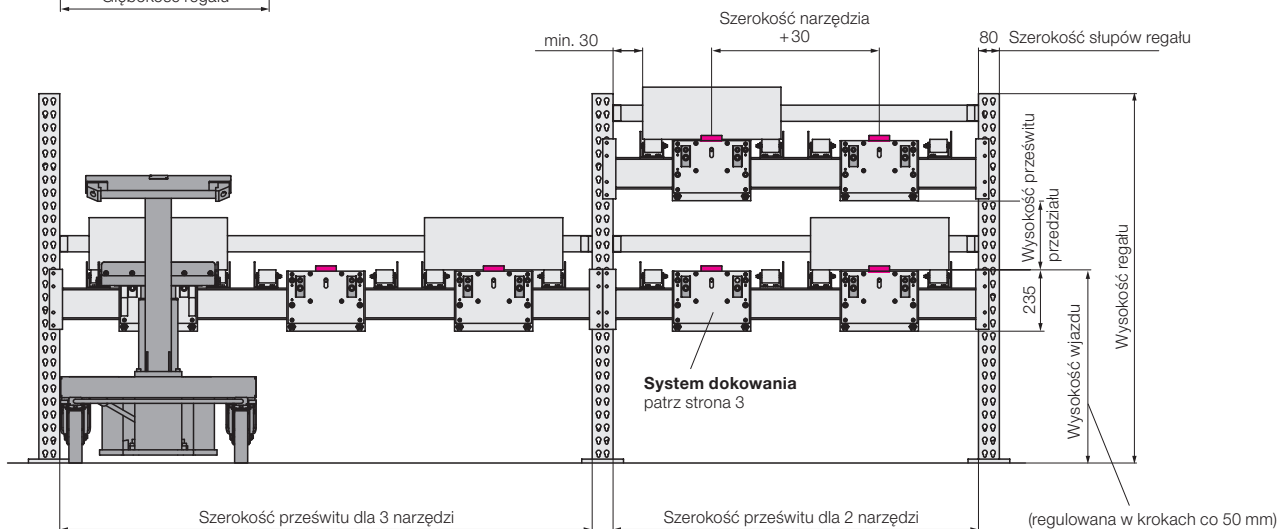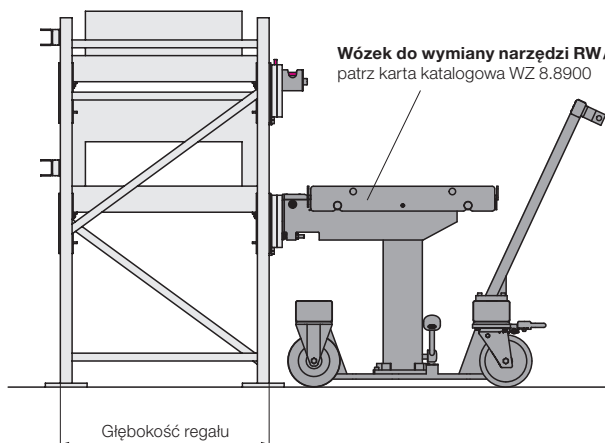

Minimalny odstęp między narzędziami : 300 mm (na stole)


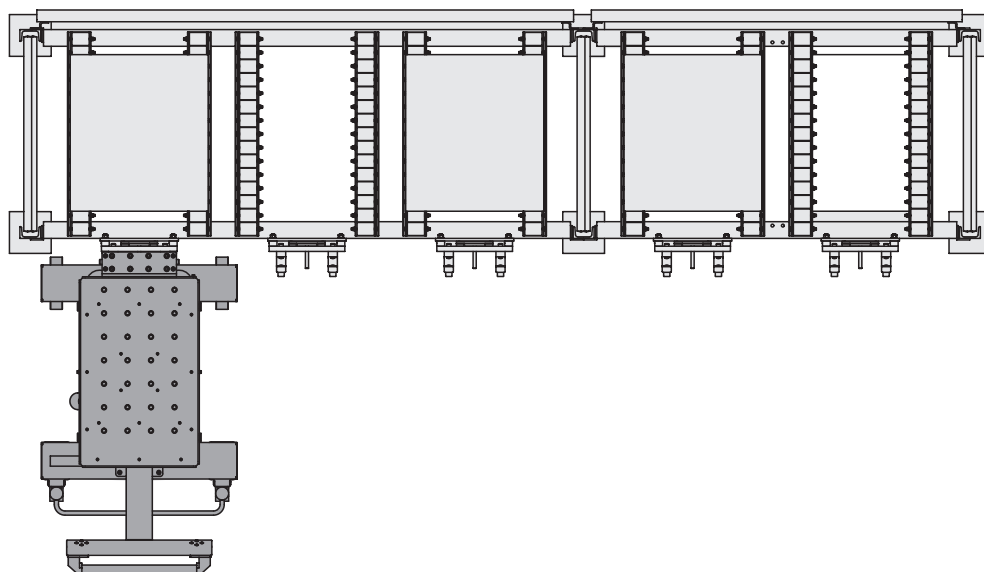


Wszystkie wymiary w [mm]

## Przykręcana płyta z hakami dokującymi



do zamocowania na systemach regałowych, kompatybilna z hakami dokującymi wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 500

numer art. 789100008

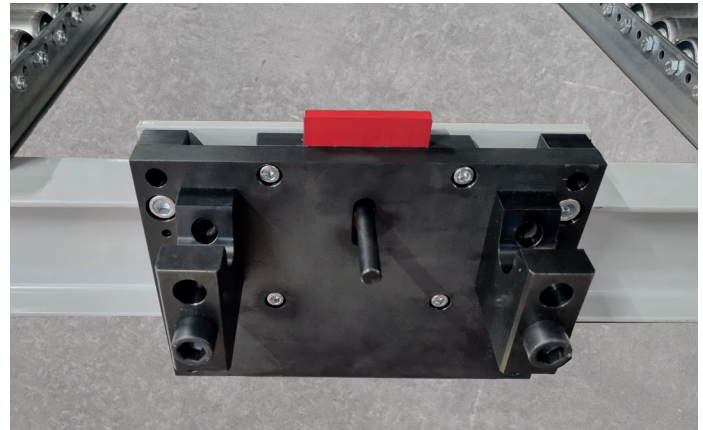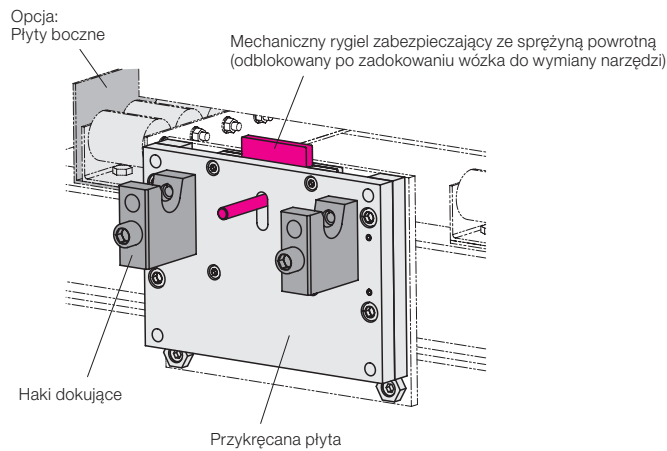

Półautomatyczne haki dokujące i rygiel zabezpieczający zamontowane na systemie regałowym zaprojektowanym dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 500

## Wymiary

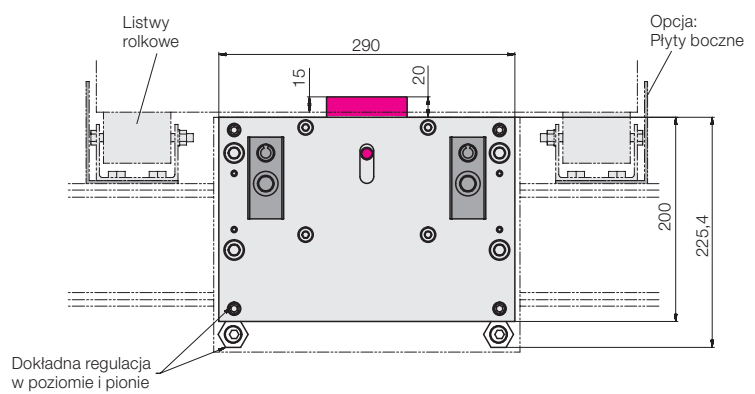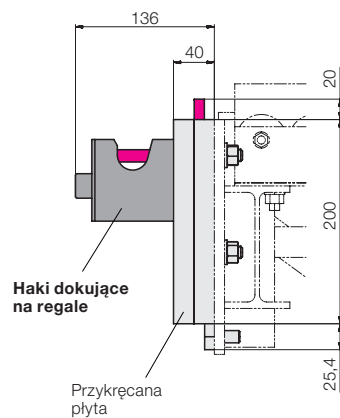

Wszystkie wymiary w [mm]

# System regałowy dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 1000



## System regałowy z listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi

Wersja z hakami dokującymi dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 1000 o nośności do 1.000 kg.


Szerokości pól, głębokość regałów i liczba listw rolkowych są dostosowywane do narzędzi i wymagań klienta.

## RW/RWA 1000

| Skok kolumny wózka | Wysokość wjazdu min. | Wysokość wjazdu max. | Wysokość prześwitu przedziału max. |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 700                | 689                  | 1239                 | 315                                |

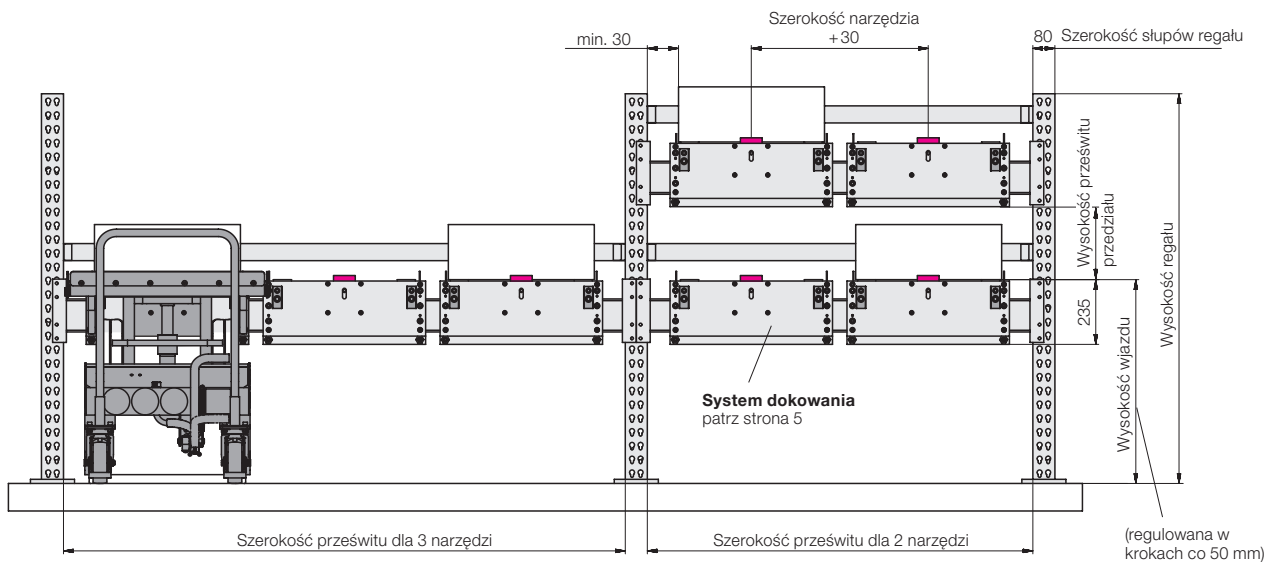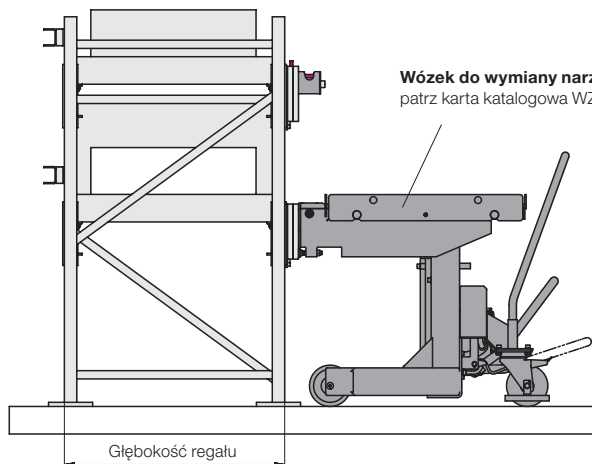

Minimalny rozstaw narzędzi: 600 mm (na stole)


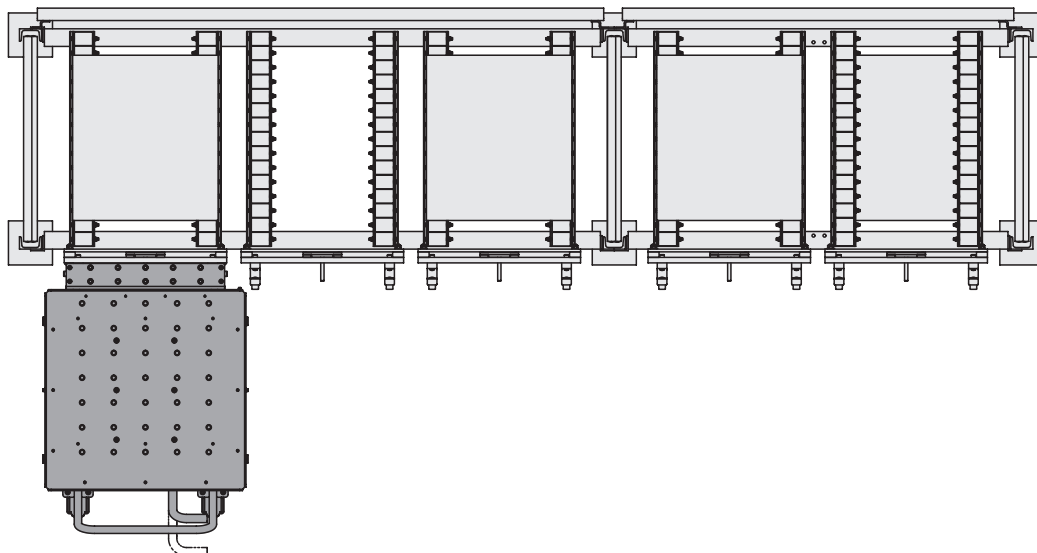


Wszystkie wymiary w [mm]

## Przykręcana płyta z hakami dokującymi



do zamocowania na systemach regałowych, kompatybilna z hakami dokującymi wózków do wymiany narzędzi RW/ RWA 1000

Numer art. 789100009

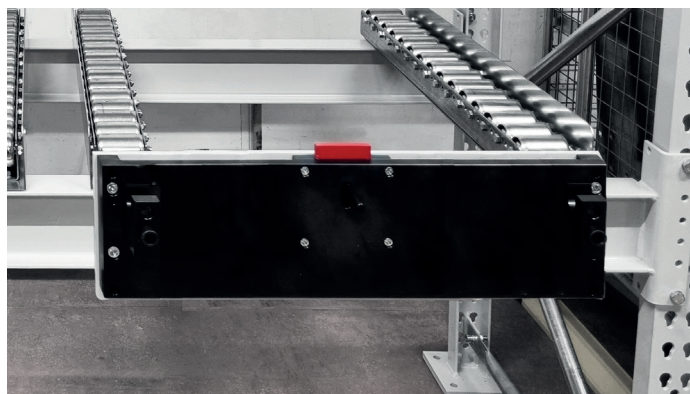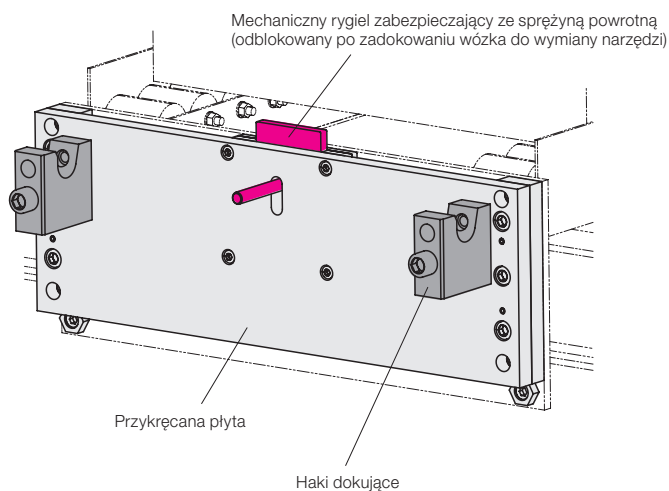

Półautomatyczne haki dokujące i rygiel zabezpieczający zamontowane na systemie regałowym zaprojektowanym dla wózków do wymiany narzędzi RW/RWA 1000

## Wymiary

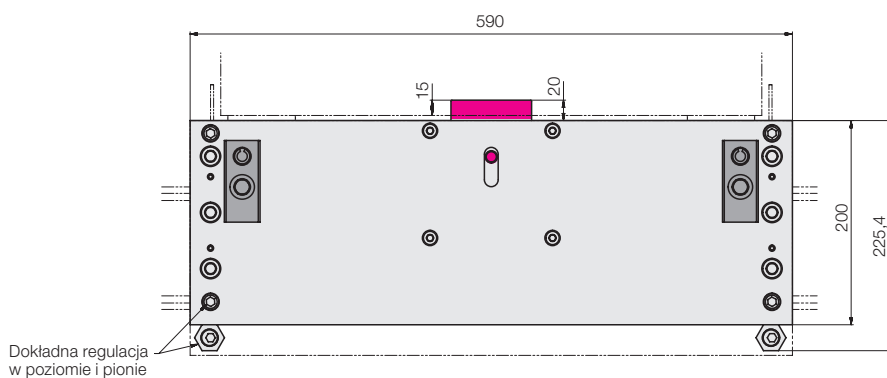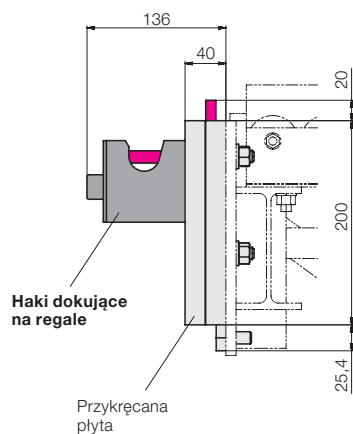



Wszystkie wymiary w [mm]



## System regałowy z listwami rolkowymi lub stołami kulkowymi


**Wersja z listwą dokującą dla wózków do wymiany narzędzi RWA 1600 do RWA 6000 o nośności do 6.000 kg.**

Szerokości pól, głębokość regałów i liczba listew rolkowych są dostosowywane do narzędzi i wymagań klienta.

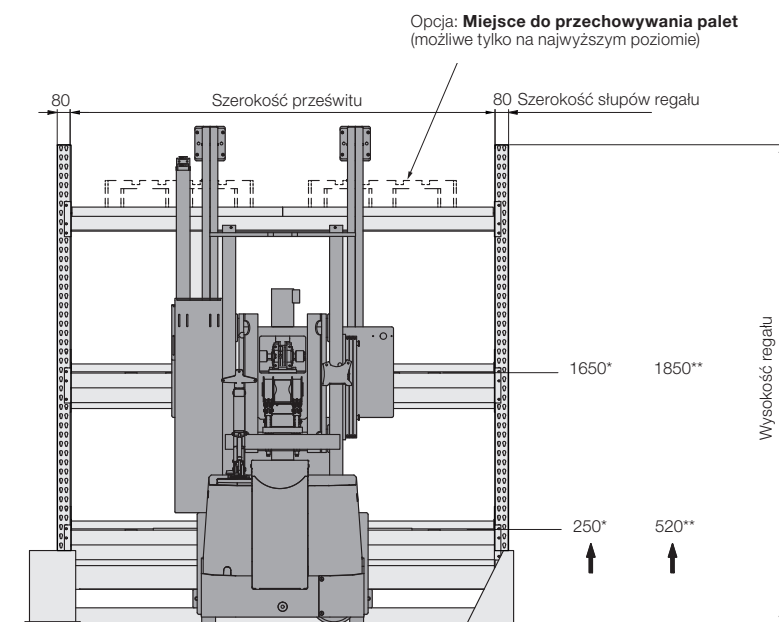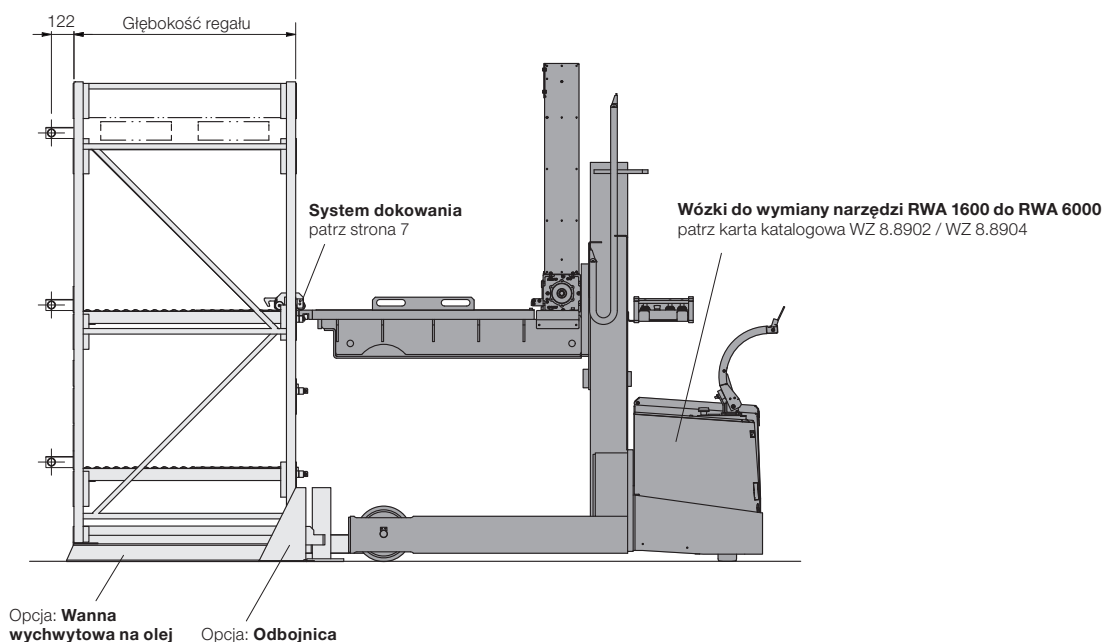

\* Min. wysokość wjazdu RWA 1600  
\*\* Min. wysokość wjazdu RWA 4000

## Przykładowy układ listew rolkowych

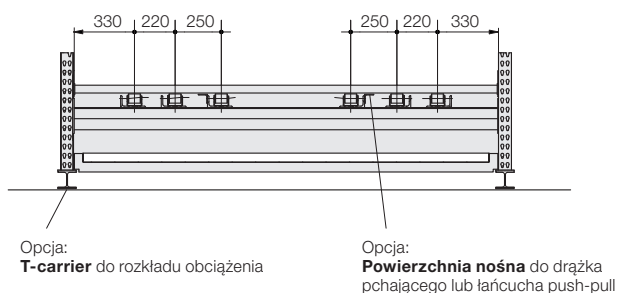



Wszystkie wymiary w [mm]

# System dokowania dla systemów regałowych i wózków do wymiany narzędzi RWA 1600 do RWA 6000

## Przykręcana płyta z listwą dokującą

do zamocowania na systemach regałowych, kompatybilna z listwami dokującymi na wózkach do wymiany narzędzi RWA 1600 do RWA 6000

Numer art. 789100011

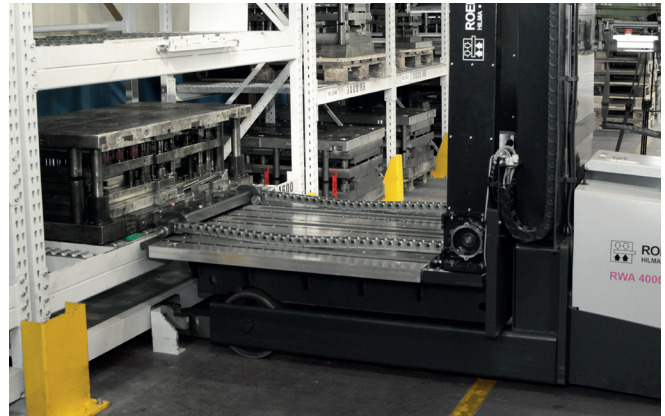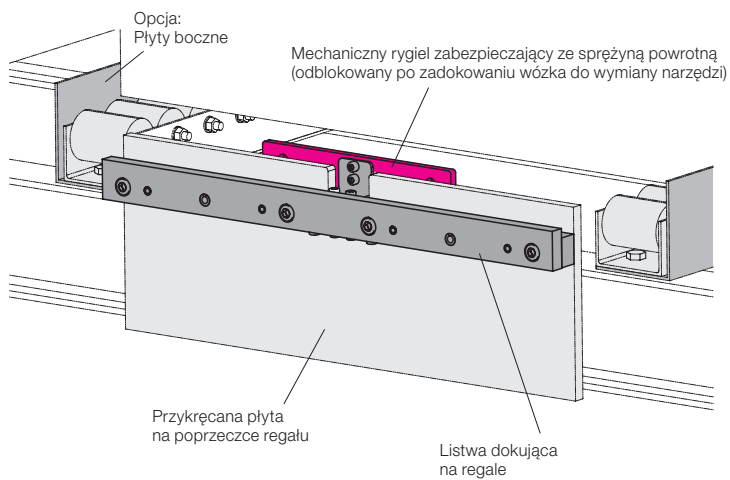

System regałowy z listwami dokującymi i wózkiem do wymiany narzędzi RWA 4000 z łańcuchem push-pull

## Wymiary

